NETSYSTEM

FICHE TECHNIQUE - BAIES DE BRASSAGE RÉSEAU

Spécifications Techniques par Modèle

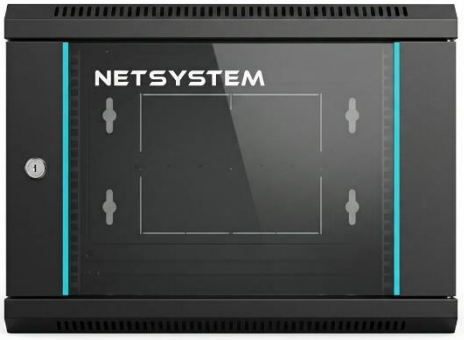

Modèle	Capacité	Dimensions Externes (Largeur × Profondeur)	Hauteur (Estimée)	Poids à vide (Approx.)	Charge Max.
NS-04U54SD	4U	530 × 450 mm	~ 280 mm	9 kg	45 kg
NS-06U54SD	6U	530 × 450 mm	~ 370 mm	12.0 kg	45 kg
NS-09U54SD	9U	530 × 450 mm	~ 500 mm	15.5 kg	60 kg
NS-09U56SD	9U	530 × 600 mm	~ 500 mm	17.0 kg	60 kg
NS-15U54SD	15U	530 × 450 mm	~ 770 mm	22.5 kg	60 kg
NS-15U56SD	15U	530 × 600 mm	~ 770 mm	24.5 kg	60 kg

Caractéristiques Communes

- **Standard :** Compatible Rack 19 pouces (IEC 60297)
- **Construction :** Acier laminé à froid SPCC haute qualité
- **Finition :** Peinture époxy poudrée noire (RAL 9005), résistante aux rayures
- **Porte Avant :** Verre trempé transparent (5mm) avec cadre ventilé
- **Verrouillage :** Serrure de sécurité à clé (mécanisme 3 points)
- **Montage :** Montants verticaux 19" ajustables en profondeur
- **Ventilation :** Ouvertures passives sur les panneaux supérieur et inférieur (prêt pour ventilateurs)
- **Câblage :** Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas) avec passe-fils
- **Protection :** Dégraissage, décapage acide, phosphatation antirouille
- **Inclus :** Kit de visserie (écrous cage), 2 clés, 4 pieds de nivellement

Domaines d'Application

Conçues pour garantir la sécurité et l'organisation optimale des équipements, ces baies conviennent parfaitement pour :

- Centres de données (Data Centers)
- Salles serveurs et locaux techniques
- Infrastructures de réseaux locaux (LAN)
- Systèmes de vidéosurveillance (NVR/DVR)
- Équipements de télécommunications et VoIP
- Systèmes de sonorisation et diffusion (PA)

Conformité

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC60297-2
- DIN41494; PART1
- DIN41494; PART7

Distributeur : Groupe IPSYSTEME – El Eulma, Sétif, Algérie Contacts :

- Tél. : +213 (0)39 42 16 04 / 0776 200 442 / 0542 227 394
- Alger : 028 286 890 / 0657 181 903 / 0557 181 903
- Email : contact@ipsysteme.com | ipsysteme@gmail.com
- Web : www.ipsysteme.com